



01

油圧ショベル

油圧ショベル

I C T
(情報化施工)アタッチ
メント類運搬・
転圧機械・
整地・
クレーン
・荷役高所作業車・
高所作業足場車両
(レンタカー)発電機・
溶接機コンプレッサ・
エアーツールポンプ・洗浄・
水処理機械コンクリート
打設関係小型機械・
工具類

照明機械

ハウストイレ・
備品

保安用品

建築機械

仮設・資材
(鉄板・矢板・H鋼)シーズン
商品通信・
測量機器

足場仮設

参考資料

ミニ油圧ショベル

0.5～2トンクラス

特教



SK008-3



SK10SR-3



SK17SR-5

メーカー		ヤンマー	KOBELCO				
型式		J09-A	SK005	SK008	SK10SR-3	SK17SR-5	SK20SR-5V
標準バケット容量 (m ³)		0.022	0.0011	0.022	0.028	0.05	0.066
標準バケット幅 【サイドカッタ含む】 (mm)		350	300	350	400	450	450
機械質量 (kg)		980	550	890	1,040	1,620	2,130
外形寸法	全長 (mm)	2,560	2,150	2,600	3,010	3,710	3,915
	全幅 (mm)	680/840	580	680/840	1,000/830	1,280/950	1,380
	全高 (mm)	1,400	1,345	1,390	1,420	2,370	2,460
	後端旋回半径 (mm)	500	530	500	500	650	690
	地上最低高	130	155	130	140	175	260
エンジン定格出力 (kW/min ⁻¹ {PS/rpmf})		7.7/2,400 {10.5/2,400}	5.5/2,000 {7.5/2,000}	7.7/2,400 {10.5/2,400}	9.2/2,000 {12.5/2,000}	10.1/2,200 {13.7/2,200}	14.3 {19.5}/2400
性能	旋回速度 (min ⁻¹ {rpm})	8.4 {8.4}	7.6 {7.6}	8.4 {8.4}	10.0 {10.0}	9.5 {9.5}	9.5
	走行速度 (km/h)	3.7/1.8	1.9	3.7/1.8	4.0/2.1	2.1/4.3	2.2/4.4
	最大掘削力 (バケット) (kN {kgf})	10.8 {1,100}	6.8 {690}	10.5 {1,070}	13.7 {1,400}	15.2 {1,550}	18.6 {1,900}
	接地圧 (kPa {kgf/cm ² })	28.5 {0.29}	23.6 {0.24}	26.5 {0.27}	24.7 {0.25}	28.0 {0.29}	24.5 {0.25}
ブレード幅×高さ (mm)		(680/840) × 180	580 × 170	(680/840) × 180	(1,000/830) × 210	(1,280/950) × 250	1,380 × 285
ブームスイング角度 (度)		—	—	左 45・右 90	左 50・右 90	左 42・右 75	左 47・右 75
作動範囲	最大掘削深さ (mm)	1,650	1,200	1,500	1,800	2,200	2,440
	最大掘削半径 (mm)	2,750	2,300	2,830	3,200	3,810	4,270
	最小旋回半径						
	前方 (mm)	870	1,060	1,180	1,300	1,535	1,800
	スイング (mm)	820	925	950	1,040	1,320	1,650
最大ダンプ高さ		2,050	1,410	1,950	2,260	2,630	2,720

(注)単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。

(注)SK008は後方超小旋回ではありません。

01

參考資料



01

油圧ショベル

油圧ショベル

I C T
(情報化施工)

アタッチメント類

運搬・
転圧機械・
整地・
クレーン
・荷役高所作業車・
高所作業足場車両
(レンタカー)発電機・
溶接機コンプレッサー・
エア工具ポンプ・洗浄・
水処理機械コンクリート
打設関係小型機械・
工具類

照明機械

ハウストイレ・備品

保安用品

建築機械


仮設・資材
(鉄板・矢板・H鋼)シーズン
商品通信・
測量機器

足場仮設


参考資料

ミニ油圧ショベル


SK10SR-3

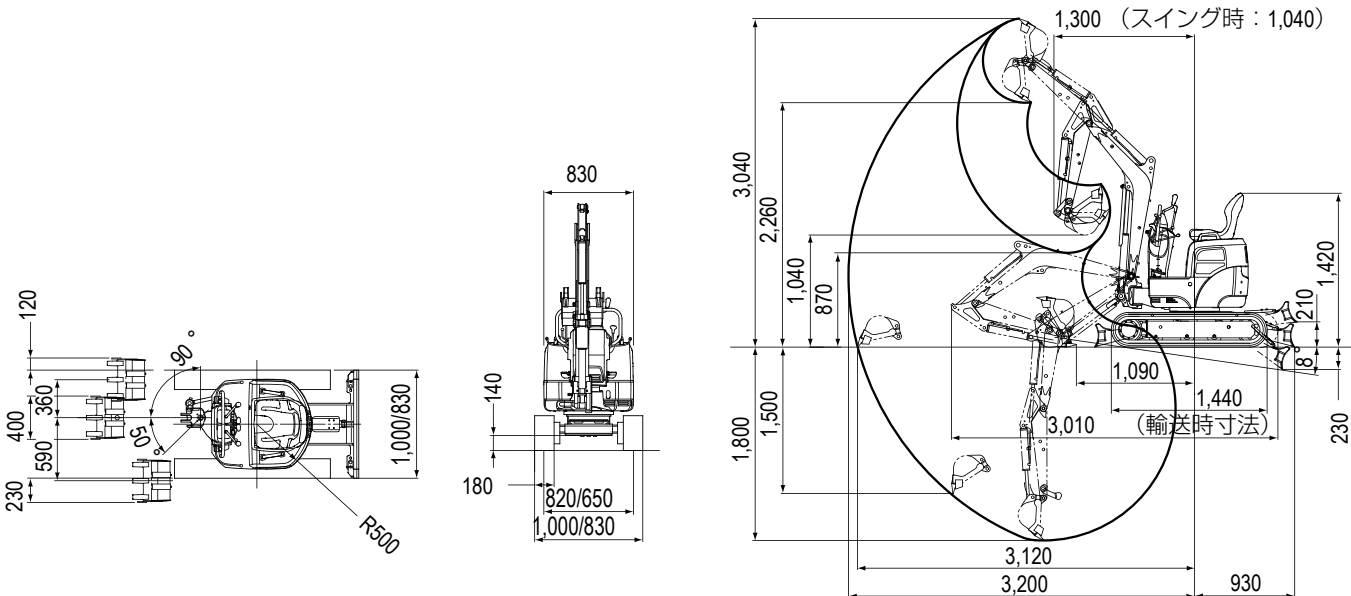

SK17SR-5

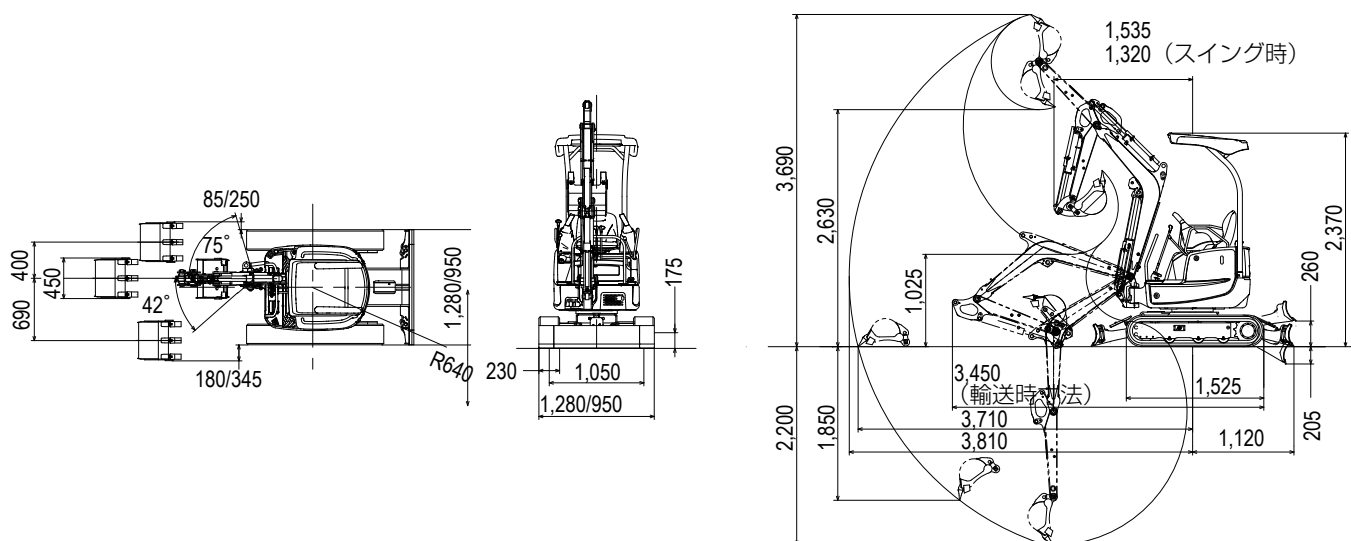

SK20SR-5V

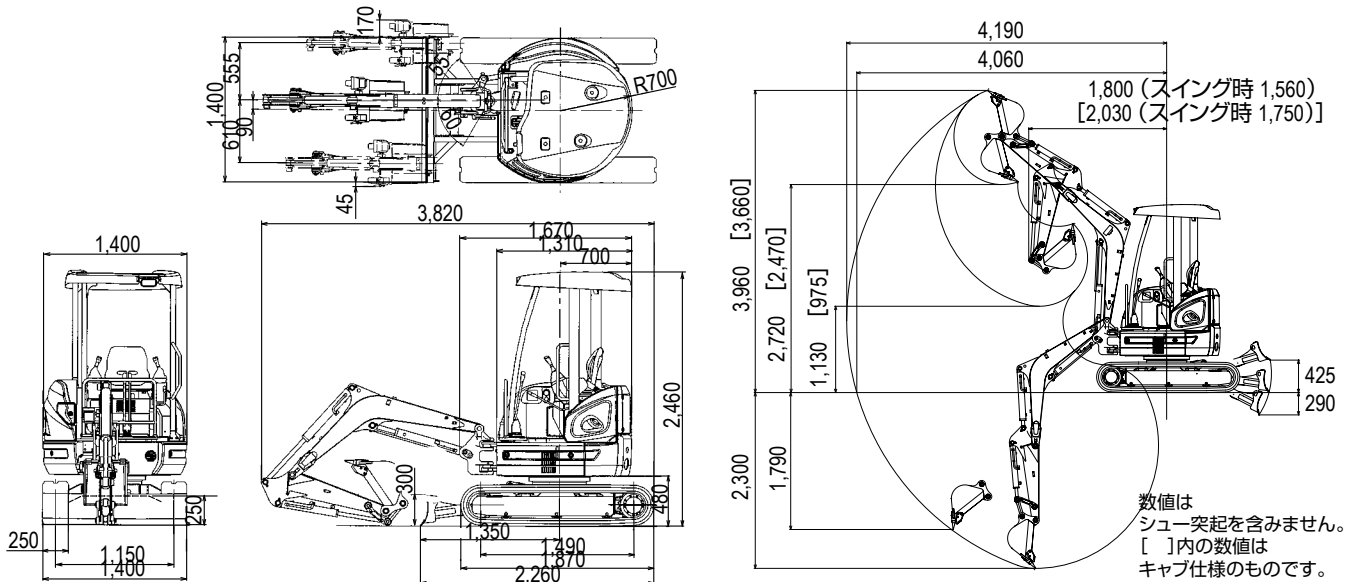

ミニ油圧ショベル

2.8 ～ 3.5 トンクラス

特教



01

油圧ショベル

NETIS登録番号

CG-100015-VE: SK28SR-6 / SK30SR-6 / SK35SR-6



SK30SR-6



SK35SR-6

クラス呼称		0.1m ³	0.12m ³	0.12m ³
メーカー		KOBELCO		
型式		SK28SR-6	SK30SR-6	SK35SR-6
標準バケット容量 (m ³)		0.08	0.09	0.11
標準バケット幅【サイドカッタ含む】 (mm)		500	500	600
機械質量 (kg)		2,875	3,210	3,610
外形寸法	全長 (mm)	4,510	4,730	4,820
	全幅 (mm)	1,550	1,550	1,700
	全高 (mm)	2,510	2,510	2,510
	後端旋回半径 (mm)	775	775	850
エンジン定格出力 (kW/min ⁻¹ {PS/rpmf})		17.1/2,400 {23.0/2,400}	17.1/2,400 {23.2/2,400}	17.1/2,400 {23.2/2,400}
性能	旋回速度 (min ⁻¹ {rpm})	8.4{8.4}	8.4 {8.4}	8.4 {8.4}
	走行速度 (km/h)	3.7/2.0	4.4/2.5	4.4/2.5
	最大掘削力 (バケット) (kN {kgf})	24.7{2,500}	27.7 {2,880}	27.8 {2,830}
	接地圧 (kPa {kgf/cm ² })	25.7{0.26}	28.6 {0.29}	32.0 {0.33}
ブレード幅×高さ (mm)		1,550 × 345	1,550 × 345	1,700 × 345
ブームスイング角度 (度)		左 55・右 60	左 70・右 60	左 70・右 60
作動範囲	最大掘削深さ (mm)	2,590	2,820	3,050
	最大掘削半径 (mm)	4,840	5,200	5,350
	最小旋回半径	前方 (mm)	2,190	2,320
		スイング (mm)	1,900	1,930
	最大ダンプ高さ (mm)	3,090	3,420	3,490

(注)単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。

油圧ショベル

ICT (情報化施工)

アタッチメント類

運搬・転圧機械・整地・クレーン・荷役

高所作業車・高所作業足場

車両 (レンタカー)

発電機・溶接機

コンプレッサー・エアーツール

ポンプ・洗浄・水処理機械

コンクリート打設関係

小型機械・工具類

照明機械

ハウストイレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材 (鉄板・矢板・H鋼)

シーズン商品

通信・測量機器

足場仮設

参考資料





01



ミニ油圧ショベル

油圧ショベル

SK28SR-6

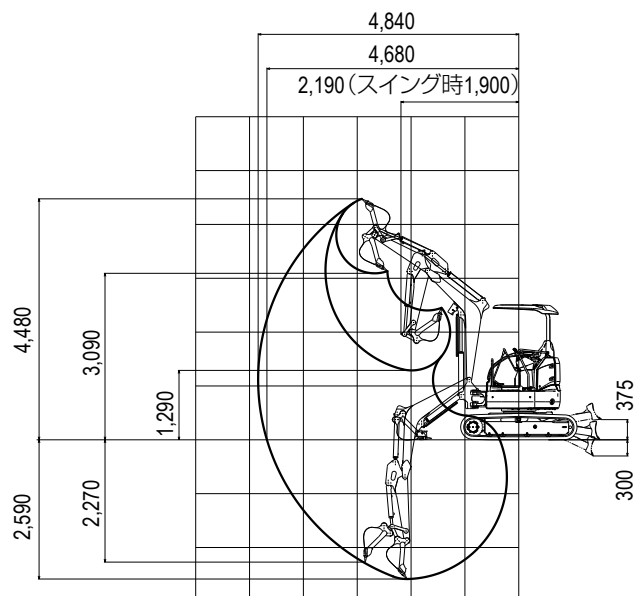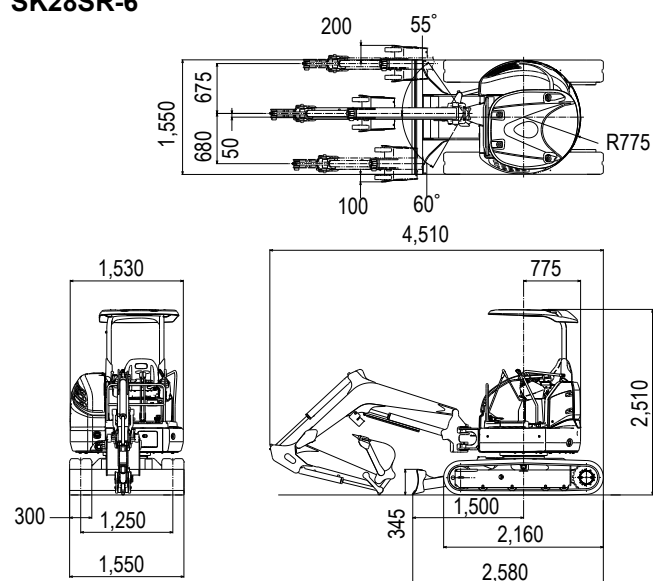

SK30SR-6

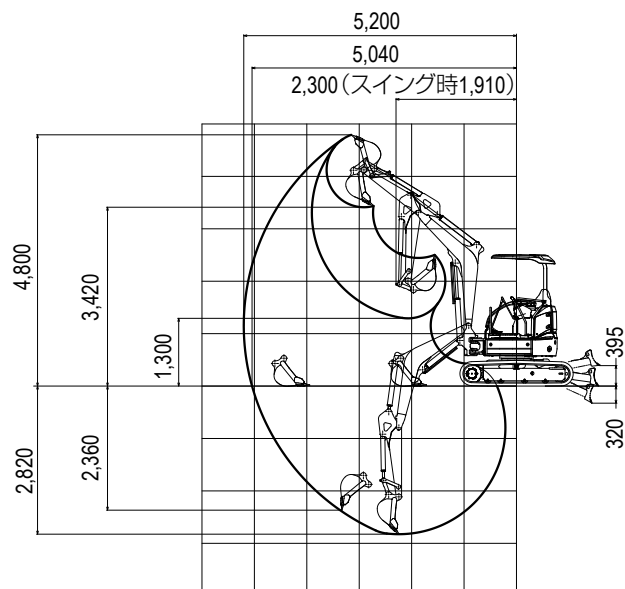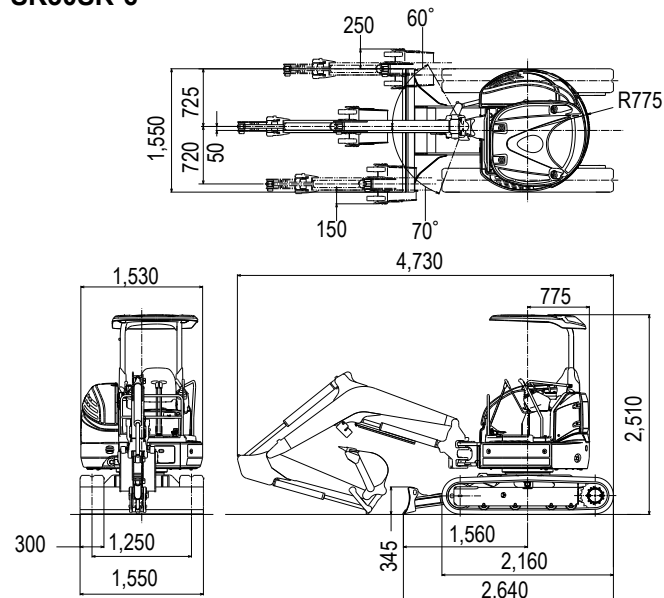

SK35SR-6

