



01

油圧ショベル

油圧ショベル

I C T
(情報化施工)

アタッチメント類

運搬・
転圧機械・
整地・
クレーン・
荷役高所作業車・
高所作業足場車両
(レンタカー)発電機・
溶接機コンプレッサー・
エアーツールポンプ・洗浄・
水処理機械コンクリート
打設関係小型機械・
工具類

照明機械

ハウストイレ・
備品

保安用品

建築機械

仮設・資材
(鉄板・矢板・H鋼)シーズン
商品通信・
測量機器

足場仮設

参考資料

後方小旋回型油圧ショベル



7～13トンクラス

技

NETIS登録番号

CG-100015-VE: SK75SR-3 / SK75SR-3E / SK135SR-2 / SK135SR-3 / SK135SR-5
KK-100065-VR: SK75SR-3 / SK75SR-3E / SK135SR-2 / SK135SR-3 / SK135SR-5

SK135SR

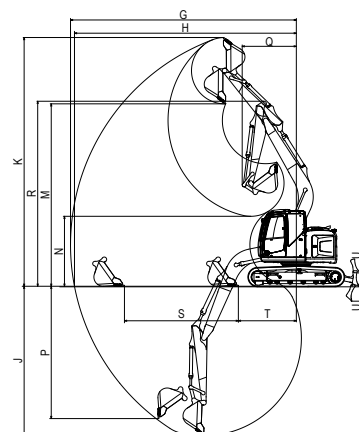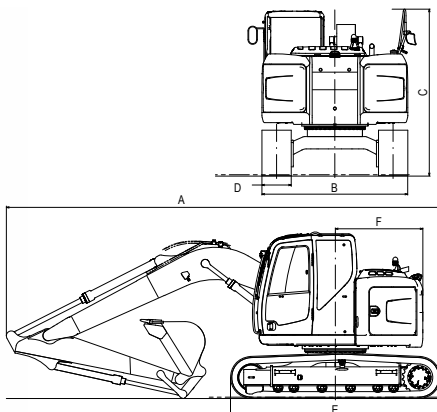

クラス呼称			0.25m ³		0.45m ³		0.45m ³			
メーカ－			KOBELCO							
型 式			SK75SR-3	SK75SR-3E	SK135SR-2		SK135SR-3		SK135SR-5	
標準バケット容量 (m ³)			0.28		0.5		0.5		0.5	
標準バケット幅 (mm)			750		1,000		1,000		1,000	
運転質量 (kg)			7,440		13,800 {14,500}		13,600 {14,500}		13,900	
外形 寸法 (mm)	A 全長		5,830		7,410		7,410		7,410	
	B 全幅		2,300		2,490		2,490		2,490	
	C 全高		2,550		2,820		2,840		2,850	
	D シュー幅		450		500		500		500	
	E クローラー長さ		2,830		3,580		3,580		3,580	
	F 後端旋回半径		1,290		1,490		1,490		1,490	
	旋回時後端はみ出し量		140		245		245		245	
エンジン定格出力 (kW [PS]/min ⁻¹)			41.0 [55.7]/2,200	41.0 [55.7]/2,000	69.2 [94.1]/2,000		69.2 [94.1]/2,000		73.9 [100.5]/2,000	
使用燃料			軽油		軽油		軽油		軽油	
燃料タンク容量 (L)			120		200		200		190	
尿素水タンク容量 (L)			—		—		—		33.9	
性能	旋回速度 (min ⁻¹)		11.5		11.5		11.0		11.0	
	走行速度 (km/h)		5.3/2.6		5.6/3.4		5.6/3.4		5.6/3.4	
	最大掘削力	バケット (kN) [kgf]	52.7 [5,380]		90.1 [9,190]		90.1 [9,190]		90.1 [9,190]	
		アーム (kN) [kgf]	39.4 [4,020]		64.4 [6,560]		64.4 [6,560]		64.4 [6,560]	
	登坂能力 (%) [度]		70 [35]		70 [35]		70 [35]		70 [35]	
	接地圧 (kPa) [kgf/cm ²]		33.4 [0.34]		43.0 [0.44]		43.0 [0.44]		44.0 [0.45]	
ブレード幅×高さ (mm)			2,300 × 460		{2,490 × 575}		{2,490 × 575}		{2,490 × 575}	
作動 範囲 (mm)	G 最大掘削半径		6,480		8,340		8,340		8,340	
	H 床面最大掘削半径		6,350		8,190		8,190		8,190	
	J 最大掘削深さ		4,160		5,520		5,520		5,520	
	K 最大掘削高さ		7,410		9,190		9,190		9,190	
	M 最大ダンプ高さ		5,340		6,740		6,740		6,740	
	N 最小ダンプ高さ		2,460		2,580		2,580		2,580	
	P 垂直掘深さ		3,870		4,890		4,890		4,890	
	Q 最小旋回半径		1,710		2,000		2,000		2,000	
	R 最小旋回時高さ		5,630		6,830		6,830		6,830	
	水平掘削距離	S ストローク	2,830		4,210		4,210		4,210	
		T 最小時	1,950		2,140		2,140		2,140	
	U ドーザー昇降量 上／下		360/250		{490/535}		{490/535}		{490/535}	

(注) 油圧ショベルの標準バケット容量は新JIS表示で記載しております。

(注) バケット幅はサイドカッターを含みます。

(注) 仕様表の数値は鉄クローラー仕様の値です。

(注) {}内の数値はオプション品のドーザーブレード装着時の値です。