

超小旋回型ミニ油圧ショベル

特教 SK50UR-6E
以外

技 SK50UR-6E
のみ



01

油圧ショベル

油圧ショベル

I C T
(情報化施工)

アタッチメント類

運搬・
転圧機械・
整地・
クレーン・
荷役

高所作業車・
高所作業場

車両
(レンタカー)

発電機・
溶接機

コンプレッサ・
エア工具

ポンプ・洗浄・
水処理機械

コンクリート
打設関係

小型機械・
工具類

照明機械

ハウスト
イレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材
(鉄板・矢板・H鋼)

シーズン
商品

通信・
測量機器

足場仮設



参考資料

NETIS登録番号

CG-100015-VE: SK30UR-6 / SK38UR-6 / SK50UR-6E



SK30UR

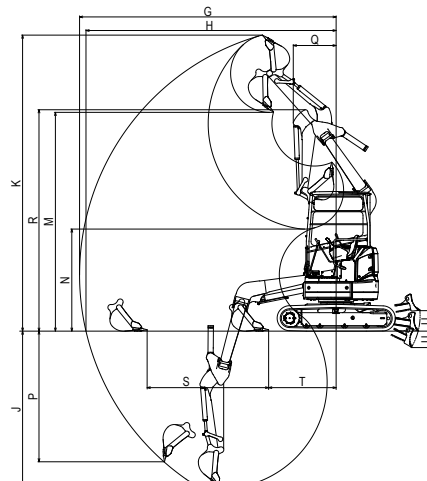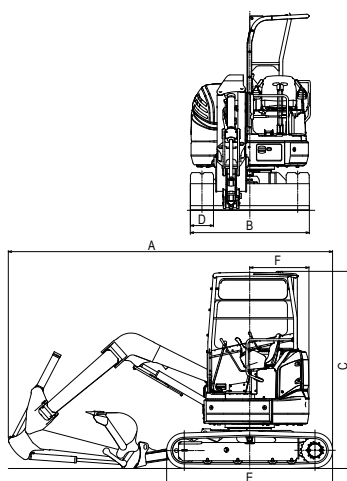

クラス呼称			0.06m ³			0.12m ³			0.14m ³			0.2m ³			
メーカー			KOBELCO												
型式			SK20UR-6			SK30UR-6			SK38UR-6			SK50UR-6E			
標準バケット容量 (m ³)			0.066			0.07			0.11			0.2			
標準バケット幅 (mm)			450			450			600			700			
機械質量 (kg)			2,200			3,100			3,730			5,460			
機体質量 (kg)			1,780			2,410			2,990			4,270			
外形寸法 (mm)	A 全長		3,550			4,220			4,320			5,240			
	B 全幅		1,380			1,550			1,700			1,960			
	C 全高		2,270			2,570			2,570			2,600			
	D シュー幅		250			300			300			400			
	E クローラー長さ		1,780			2,160			2,160			2,500			
	F 後端旋回半径		690			775			850			980			
	旋回時後端はみ出し量		0			0			0			0			
エンジン定格出力 (kW [PS]/min ⁻¹)			13.3 [18.1] /2,200			17.1 [23.2]/2,400			17.1 [23.0]/2,400			27.9 [37.9]/2,400			
使用燃料			軽油			軽油			軽油			軽油			
燃料タンク容量 (L)			25			42			42			75			
性能	旋回速度 (min ⁻¹)		9.4			8.3			9.9			8.5			
	走行速度 (km/h)		3.7/2.3			3.7/2.0			4.1/2.5			3.7/2.1			
	最大掘削力	バケット (kN) [kgf]	18.5 [1,880]			25.6 [2,600]			27.1 [2,760]			35.2 [3,590]			
		アーム (kN) [kgf]	12.3 [1,250]			16.2 [1,650]			14.1 [1,430]			21.9 [2,230]			
	登坂能力 (%) [度]		58 [30]			58 [30]			58 [30]			58 [30]			
接地圧 (kPa) [kgf/cm ²]			29.2 [0.30]			27.7 [0.28]			33.1 [0.34]			32.2 [0.33]			
ブレード幅×高さ (mm)			1,380 × 300			1,550×345			1,700 × 345			1,960×345			
ブームオフセット量 (mm)			左 805 右 330			左 830 右 455			左 830 右 455			左925 右790			
作動範囲 (mm)	オフセット状況 (最大)		左オフセット	中立時	右オフセット	左オフセット	中立時	右オフセット	左オフセット	中立時	右オフセット	左オフセット	中立時	右オフセット	
	G 最大掘削半径		3,550	3,980	3,930	4,330	4,690	4,600	4,620	4,980	4,890	5,490	5,810	5,580	
	H 床面最大掘削半径		3,410	3,860	3,800	4,210	4,570	4,480	4,500	4,870	4,780	5,360	5,690	5,460	
	J 最大掘削深さ		1,830	2,240	2,180	2,510	2,880	2,780	2,880	3,260	3,160	3,850	4,170	3,940	
	K 最大掘削高さ		4,340	4,760	4,700	5,100	5,410	5,330	5,370	5,670	5,590	6,140	6,410	6,220	
	M 最大ダンプ高さ		3,030	3,450	3,400	3,690	4,000	3,920	3,950	4,260	4,180	4,590	4,860	4,670	
	N 最小ダンプ高さ		1,300	1,710	1,660	1,560	1,870	1,790	1,280	1,590	1,510	1,730	2,000	1,810	
	P 垂直掘深さ		1,590	1,980	1,940	2,030	2,390	2,300	2,430	2,800	2,700	2,730	3,020	2,810	
	Q 最小旋回半径		770	790	985	1,030	840	1,050	1,020	965	1,160	1,210	1,020	1,400	
	R 最小旋回時高さ		3,130	3,550	3,490	3,740	4,050	3,970	3,740	4,050	3,970	4,790	5,050	4,870	
	水平掘削距離	S ストローク		1,800	1,760	1,760	2,180	2,220	2,210	2,760	2,800	2,790	3,190	3,210	3,200
		T 最小時		630	1,110	1,050	910	1,230	1,150	630	950	870	920	1,220	1,000
	U ドーザー昇降量 上／下			310/280			375/300			395/320			375/385		

(注)油圧ショベルの標準バケット容量は新JIS表示で記載しております。

(注)仕様表の数値は鉄シュー仕様の値です。

(注)単位は国際単位系のSI単位表示で、{}内は従来表示です。