

標準型油圧ショベル

20 ～ 30 トンクラス

技



01


油圧ショベル

NETIS登録番号

KK-100065-VE: SK200-8 / SK200-9 / SK200-10 / SK330-9
KT-170051-A: SK200-10



SK200

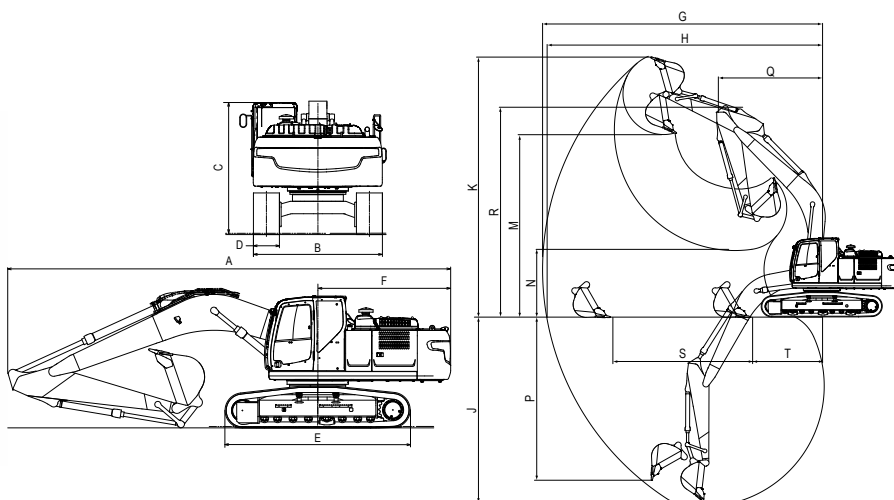

油圧ショベル

I C T
(情報化施工)

アタッチメント類

運搬・転圧機械・整地・クレーン・荷役

高所作業車・高所作業足場

車両 (レンタカー)

発電機・溶接機

コンプレッサ・エアーツール

ポンプ・洗浄・水処理機械

コンクリート打設関係

小型機械・工具類

照明機械

ハウストイレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材 (鉄板・矢板・H鋼)

シーズン商品

通信・測量機器

足場仮設

参考資料

ク ラ ス 呼 称			0.7m ³			1.2m ³				
メ ー カ ー			KOBELCO							
型 式			SK200-9		SK200-10		SK225SR-3		SK330-9	
標準バケット容量 (m ³)			0.8		0.8		0.8		1.4	
標準バケット幅 (mm)			1,160		1,160		1,160		1,420	
運転質量 (kg)			19,900		20,500		22,600		34,000	
外形 寸法 (mm)	A 全長		9,560		9,600		8,690		11,200	
	B 全幅		2,800		2,800		2,800		3,190	
	C 全高		3,070		3,010		3,130		3,420	
	D シュー幅		600		600		600		600	
	E クローラー長さ		4,170		4,170		4,170		4,630	
	F 後端旋回半径		2,860		2,900		1,680		3,500	
	旋回時後端はみ出し量		1,460		1,500		280		1,905	
エンジン定格出力 (kW [PS]/min ⁻¹)			117 [159]/2,000		119[162]/2,000		117 [159]/2,000		201 [273]/2,100	
使用燃料			軽油		軽油		軽油		軽油	
燃料タンク容量 (L)			370		320		330		580	
尿素水タンク容量 (L)			—		83		—		—	
性能	旋回速度 (min ⁻¹)		12.5		12.7		13.3		9.7	
	走行速度 (km/h)		6.0/3.6		6.0/3.6		6.0/3.6		5.4/3.2	
	最大掘削力	バケット (kN) [kgf]	143 [14,600]		143 [14,600]		120 [12,240]		222 [22,700]	
		アーム (kN) [kgf]	102 [10,400]		102 [10,400]		88 [8,980]		165 [16,800]	
	登坂能力 (%) [度]		70 [35]		70 [35]		70 [35]		70 [35]	
	接地圧 (kPa) [kgf/cm ²]		45 [0.46]		46 [0.47]		51 [0.52]		69 [0.70]	
作動 範囲 (mm)	G 最大掘削半径		9,900		9,900		9,700		11,260	
	H 床面最大掘削半径		9,730		9,730		9,530		11,060	
	J 最大掘削深さ		6,700		6,700		6,580		7,560	
	K 最大掘削高さ		9,720		9,720		10,580		10,580	
	M 最大ダンプ高さ		6,910		6,910		7,710		7,370	
	N 最小ダンプ高さ		2,430		2,430		2,980		2,620	
	P 垂直掘深さ		6,100		6,100		5,950		6,610	
	Q 最小旋回半径		3,540		3,550		2,340		4,370	
	R 最小旋回時高さ		7,680		7,680		8,150		8,640	
	水平掘削距離	S ストローク	5,270		5,270		5,030		5,820	
		T 最小時	2,270		2,270		2,320		2,700	

(注) 油圧ショベルの標準バケット容量は新JIS表示で記載しております。

(注) バケット幅はサイドカッターを含みます。

(注) 仕様表の数値は鉄クローラー仕様の値です。

※ 衝突軽減システム(SK200のオプション)搭載仕様の設定もごさいます。