



標準型ハイブリッドショベル

20 トンクラス

技

01

油圧ショベル

油圧ショベル

IC T
(情報化施工)

アタッチメント類

運搬・
転圧機械・
整地・
クレーン・
荷役

高所作業車・
高所作業足場

車両
(レンタカー)

発電機・
溶接機

コンプレッサ・
エアーツール

ポンプ・洗浄・
水処理機械

コンクリート
打設関係

小型機械・
工具類

照明機械

ハウストイレ・
備品

保安用品

建築機械

仮設・資材
(鉄板・矢板・H鋼)

シーズン
商品

通信・
測量機器

足場仮設


参考資料

NETIS登録番号

TH-120029-VR: SK200H-9 / SK200H-10
KK-100065-VE: SK200H-9 / SK200H-10



SK200H-10

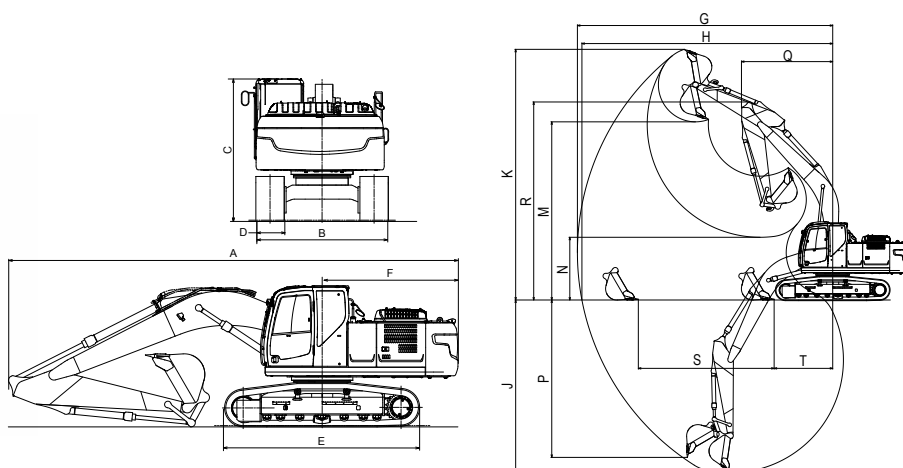

クラス呼称			0.7m ³ ハイブリッド		
メーカ－			KOBELCO		
型 式			SK200H-9		SK200H-10
標準バケット容量 (m ³)			0.8		0.8
標準バケット幅 (mm)			1,160		1,160
運転質量 (kg)			20,400		21,200
外形 寸法 (mm)	A 全長		9,560		9,600
	B 全幅		2,800		2,800
	C 全高		3,030		3,010
	D シュー幅		600		600
	E クローラー長さ		4,170		4,170
	F 後端旋回半径		2,860		2,910
	旋回時後端はみ出し量		1,460		1,510
エンジン定格出力 (kW [PS]/min ⁻¹)			117 [159]/2,000		119 [162]/2,000
使用燃料			軽油		軽油
燃料タンク容量 (L)			370		320
発電電動機定格出力 (kW/min ⁻¹)			4.5/2,000		25/1,880
ハイブリッド機構		動力用主電源	電気二重層キャパシター		リチウムイオンバッテリー
		発電電動機	三相交流同期形永久磁石式		三相交流同期形永久磁石式
		旋回電動機	三相交流同期形永久磁石式		三相交流同期形永久磁石式
性能	旋回速度 (min ⁻¹)		11.4		12.7
	走行速度 (km/h)		5.2/3.1		6.0/3.6
	最大掘削力	バケット (kN) [kgf]	143 [14,600]		143 [14,600]
		アーム (kN) [kgf]	102 [10,400]		102 [10,400]
	登坂能力 (%) [度]		70 [35]		70 [35]
	接地圧 (kPa) [kgf/cm ²]		46 [0.47]		47 [0.48]
作動 範囲 (mm)	G 最大掘削半径		9,900		9,900
	H 床面最大掘削半径		9,730		9,730
	J 最大掘削深さ		6,700		6,700
	K 最大掘削高さ		9,720		9,720
	M 最大ダンプ高さ		6,910		6,910
	N 最小ダンプ高さ		2,430		2,430
	P 垂直掘深さ		6,100		6,100
	Q 最小旋回半径		3,540		3,550
	R 最小旋回時高さ		7,680		7,680
	水平掘削距離	S ストローク	5,270		5,270
		T 最小時	2,270		2,270

(注) 油圧ショベルの標準バケット容量は新JIS表示で記載しております。

(注) バケット幅はサイドカッターを含みます。

(注) 仕様表の数値は鉄クローラー仕様の値です。