



01

油圧ショベル

林業仕様

- 林業専用装備を装着しています。
- ・キャブガード
 - ・枯葉侵入防止メッシュカバー
 - ・強化型上部／下部本体アンダーカバー など




SK75SR-3EF

木造家屋解体仕様



写真はアタッチメントにフォークを装着しています。

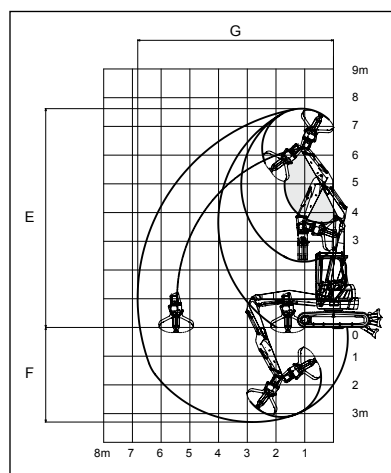

技

油圧ショベル（特殊仕様）

メーカー		KOBELCO	KOBELCO
型 式		SK55SR-6E	SK75SR-3EF
標準バケット容量 (m ³)		0.16	0.28
運転質量 (kg)		5,080	7,240 (ドーザ付 7,760)
外形寸法	全長 (mm)	5,630	5,830
	全幅 (mm)	1,960	2,300
	全高 (mm)	2,530	2,600
エンジン定格出力 kW/min ⁻¹ {PS/rpm}		27.9 {37.9}/2,400	41/2,000 {57/2,000}
燃料タンク容量 (L)		75	120
性能	旋回速度 min ⁻¹ {rpm}	8.5 {8.5}	11.5 {11.5}
	走行速度 (km/h)	3.7/2.1	5.3/2.6
メーカー		(株)南星機械	イワフジ
型 式		BHS10MM-3	GS-65LJV
グラブ	全高 (mm)	1,230	1,555
	最大開き幅 (mm)	1,430	1,625
	最小掘み径 (mm)	105	115
	定格荷重 (kg)	2,000	1,500
	重量 (kg)	310	520

(注)単位は国際単位系のSI単位表示で{}内は従来表示です。

メーカー		KOBELCO
型 式		SK30UR-6
接地圧 (kPa)		31.3
運転質量 (kg)		4,180
外形寸法	A 全長 (mm)	4,910
	B 全幅 (mm)	1,960
	C 全高 (mm)	2,620
	D 後端旋回半径 (mm)	865
エンジン定格出力 (kW/min ⁻¹)		17.1/2,400
性能	旋回速度 (min ⁻¹)	8.3
	走行速度 (km/h)	3.3/2.1
作動範囲	E 最大作業高さ (mm)	7,730
	F 最大作業深さ (mm)	3,310
	G 最大作業半径 (mm)	6,900

(注)単位は国際単位系のSI単位表示で{}内は従来表示です。

