


# フォーク



03

アタッチメント類

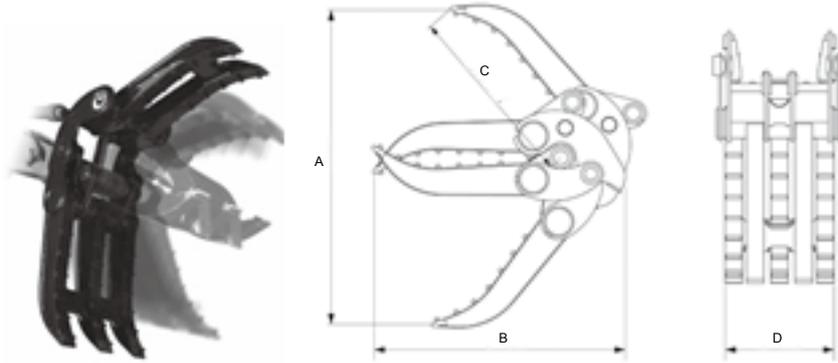

GVクラス

装着クラス (t)	2	3	5	6	12	20
メーカー	丸順					
型式	IFZ25	IFZ35	IFZ55	IFZ70	IFZ120	IFZ200
開口幅 A (mm)	850	1,060	1,500	1,560	1,970	2,260
全長 B (mm)	770	905	1,100	1,280	1,520	1,800
爪長さ C (mm)	565	655	800	945	1,135	1,345
爪幅 D (mm)	400	450	520	570	670	780
質量 (kg)	90	145	205	275	445	670

油圧ショベル

ICT (情報化工)

アタッチメント類

運搬・転圧機械・整地・クレーン・荷役

高所作業車・高所作業足場

車両 (レンタカー)

発電機・溶接機

コンプレッサー・エアーツール

ポンプ・洗浄・水処理機械

コンクリート打設関係

小型機械・工具類

照明機械

ハウストイレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材 (鉄板・矢板・H鋼)


シーズン商品

通信・測量機器

足場仮設


参考資料

# エクステンションアーム

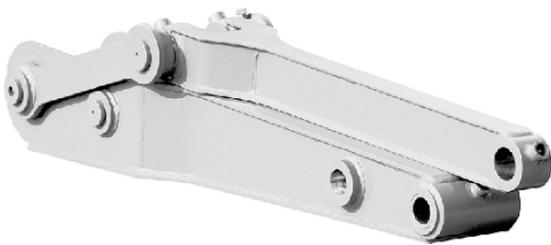

クラス (t)	3	5	6	12	20
メーカー	丸順				
型式	EXA35	EXA55	EXA70	EXA120	EXA200
長さ (mm)	600	700	1,000	1,200	1,200
					1,500
	800	900	1,200	1,500	2,000
					2,500
		1,500	2,000	3,000	

# Mロック

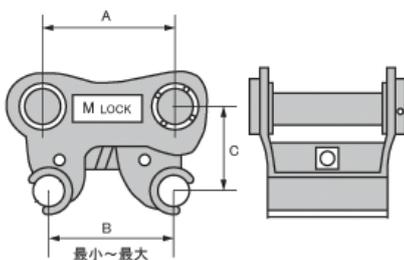

型式	10	20	25	45	70	90	
メーカー	ミクロ						
適応機種 (m <sup>3</sup> )	0.12 未満	0.12 ~ 0.2	0.25	0.4 ~ 0.45	0.7	0.9	
総重量 (kg)	45	65	80	130	230	260	
寸法 (mm)	A	200	270	320	445	490	
	B	160 ~ 270	180 ~ 330	250 ~ 400	330 ~ 500	390 ~ 560	420 ~ 600
	C	190	200	250	300	340	340

※機種によってA寸法を違えて製造する場合があります。(例,日立EX200)

※作業範囲が未装着車よりやや狭くなります。

※本仕様は予告なく仕様を変更する場合があります。