




04

# 転圧機械

特教


運搬・転圧機械・整地・クレーン・荷役

## 振動ローラー

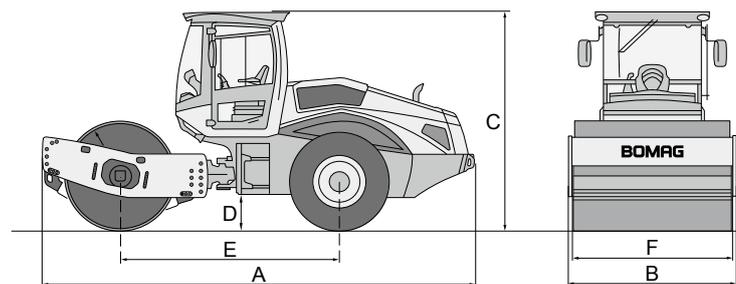

クラス呼称	10t	
メーカー	BOMAG	
型式	BW211D-4	
総重量	(kg)	10,950
前輪荷重	(kg)	6,380
起振性能	振動数 (vpm)	30/36 {1,800/2,160}
	起振力 (kg)	—
走行速度 (前後進等速)	(km/h)	0 ~ 12
寸法	A 全長 (mm)	5,808
	B 全幅 (mm)	2,270
	C 全高 (mm)	2,985
車輪寸法	前輪×幅×直径 (mm)	1,500 × 2,130
	後輪タイヤサイズ (mm)	20.5-25/12PR
エンジン	名称	Deutz TCD3.6L4
	定格出力 PS/rpm {kW/min <sup>-1</sup> }	90 {121}/2,200
燃料タンク	(L)	340

## タイヤローラー

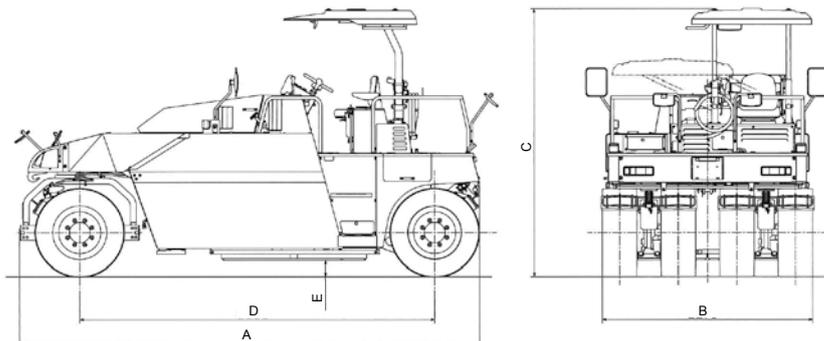

メーカー		酒井重工業株式会社	
型式		TZ704	
質量 (kg)	運転質量	12,600 (15,00)	
	機械質量	9,100	
	前軸質量 (運転質量時、鉄バラスト付)	5,390 (6,340)	
	後軸質量 (運転質量時、鉄バラスト付)	7,210 (8,660)	
寸法 (mm)	A 全長	4,985	
	B 全幅及び締固め幅	2,275	
	C 全高 (キャノピ折りたたみ時)	2,905 (2,360)	
	D ホイールベース	3,850	
	E 最低地上高	170	
性能	作業速度 (Lo/Hi) (km/h)	0 ~ 12 / 0 ~ 24	
	登坂能力 % (°)	42 (23)	
	最小回転半径 (外輪基準)	6.3	
エンジン	名称	クボタ V3800-CR-T-YDN	
	定格出力 (kW [PS]/min <sup>-1</sup> )	54.6 (74.2)/2,200	
燃料タンク容量	(L)	91	
作動油タンク容量	(L)	78	
散水タンク容量	(L)	3,500	

油圧ショベル

ICT (情報施工)

アタッチメント類

運搬・転圧機械・整地・クレーン・荷役

高所作業車・高所作業足場

車両 (レンタカー)

発電機・溶接機

コンプレッサ・エアーツール

ポンプ・洗浄・水処理機械

コンクリート打設関係

小型機械・工具類

照明機械

ハウストイレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材 (鉄板・矢板・H鋼)

シーズン商品

通信・測量機器

足場仮設

参考資料