




ブルドーザー

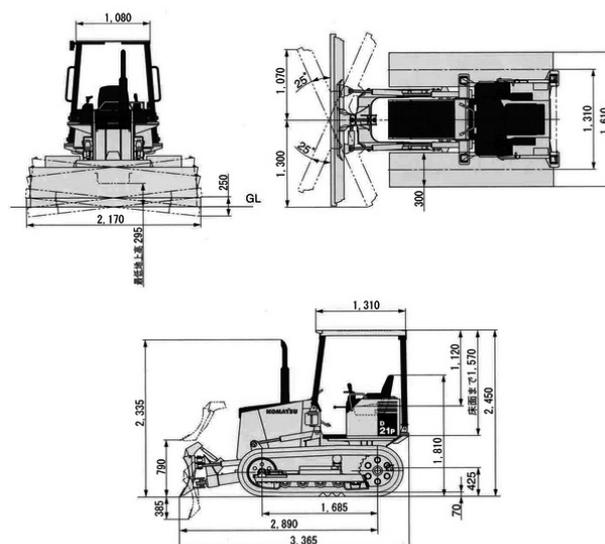

タイプ		乾地式	
クラス呼称		4T	
メーカー		コマツ	
型式		D21A-8B	
機械質量	(kg)	3,940	
最大けん引力	(kN {kgf/cm ² })	4,520	
接地圧	kPa {kg/cm ² }	{0.39}	
寸法	全長	(mm)	3,365
	全幅 (車体)	(mm)	1,610
	全高 (キャノピ)	(mm)	2,450
	接地長	(mm)	1,685
	履帯中心距離	(mm)	1,310
	履帯幅	(mm)	300
	最低地上高	(mm)	295
ブレード装置	ブレード幅	(mm)	2,170
	ブレード高	(mm)	590
	最大上昇量/下降量	(mm)	790
	チルト量	(mm)	250
	アングル角	(mm)	25
走行速度	前進 1 速 / 2 速	(km/h)	2.6 ~ 4.4
	後進 1 速 / 2 速	(km/h)	3.3 ~ 5.6
最小回転半径	(mm)	2	
エンジン	名称	コマツ 4D94LE-2	
	総排気量	(cc)	3,053
	定格出力	kW {PS}	29.4 (40)/2,450
燃料タンク容量	(L)	60	

圧シヨベル

ICT (情報化施工)

アタッチメント類

運搬・転圧機械・整地・クレーン・荷役

高所作業車・高所作業足場

車両 (レンタカー)

発電機・溶接機

コンプレッサー・エアーツール

ポンプ・洗浄・水処理機械

コンクリート打設関係

小型機械・工具類

照明機械

ハウストイレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材 (鉄板・矢板・H鋼)

シーズン商品

通信・測量機器

足場仮設

参考資料