



06

車両 (レンタカー)

アルミブリッジ


技



型 式	全幅 (mm)	有効幅 (mm)	全長 (mm)	フレーム高さ (mm)	自重 (kg/本)	セット本数 (本)
PX30-300-35	444	350	3,000	110	27	2

長さの選択


- トラック等の荷台に取付けされた時、傾斜角度の目安を 15 度内外でご使用されることを推奨いたします。
- 荷台高さの 3～4 倍の長さのブリッジをご使用いただければ、ほぼ最適です。
- 特にベロ式フックタイプは、荷台高さが低すぎますと破損しますので、ご注意ください。



特殊車両・その他車両

運免

散水車

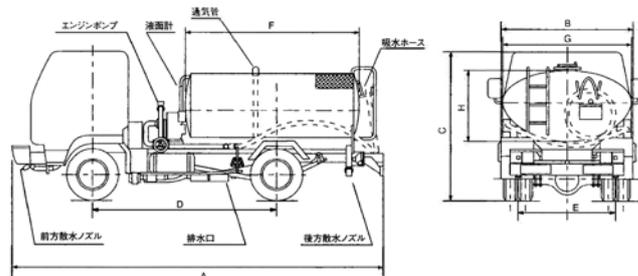

ク ラ ス 呼 称		2T散水車	4T散水車
メ ー カ ー		日野	日野
型 式		PB-XZU301X	TKG-FC9JCAP
車両寸法	全長 (mm)	483	5,600
	全幅 (mm)	169	2,180
	全高 (mm)	210	2,570
車両質量 (kg)		2,910	4,130
車両総重量 (kg)		5,020	7,995
架装メーカー		酒井重工業	マツモト
タンク容量 (L)		2,000	3,700
吐出量 (L/分)		300	1,330
使用燃料		軽油	軽油
燃料タンク容量 (L)		75	100

※仕様は、実際の車両により多少異なりますのでご了承ください。
※中型免許が必要です。