


洗浄機



09

ポンプ・洗浄・水処理機械

タイヤ洗浄機 湿式

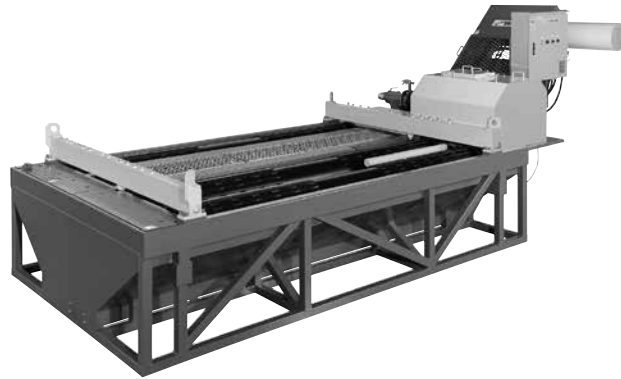

メーカー		鶴見製作所	
型式		MTW-10	
使用水量	(L)	3~10ℓ(洗浄水循環使用の為)	
総電動機出力	ロール駆動モーター (kW)	2.2kW	
	排泥コンベヤ駆動用モーター	0.4kW	
	洗浄スプレー水用水中ポンプ	5.5kW	
洗浄車両		大型車両 (10tダンプ・トラック)	
洗浄時間		40秒 (最短時)	
洗浄方式		ロール駆動、高圧スプレー式	
排泥方式		コンベヤ自動排泥方式	
寸法 全長×全幅×全高	(mm)	5,150×2,080×1,924	
質量	(kg)	3,600	

圧縮機・油圧ショベル

ICT (情報化施工)

アタッチメント類

運搬・転圧機械・整地・クレーン・荷役


高所作業車・高所作業足場

車両 (レンタカー)

発電機・溶接機

コンプレッサ・エアーツール

タイヤ洗浄機 乾式

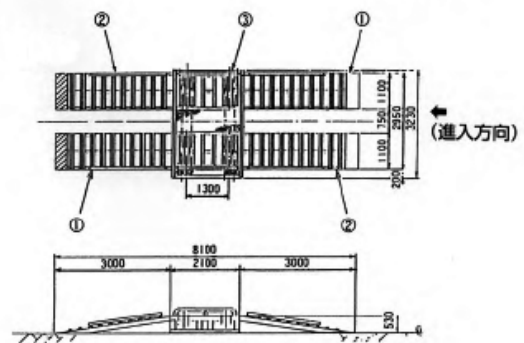

ポンプ・洗浄・水処理機械

コンクリート打設関係

小型機械・工具類

照明機械

ハウストイレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材 (鉄板・矢板・H鋼)

シーズン商品

通信・測量機器

足場仮設

参考資料

メーカー		メンテック		
型式		KTD-11-4		
全長		8,100		
ブロック番号 (呼称)	幅(mm)	長さ(mm)	高さ(mm)	数量
①架台 (右)	1,100	3,000	530	2台
②架台 (左)	1,100	3,000	530	2台
③ドラム台 (W)	3,230	2,100	530	1台



09

洗浄機

ポンプ・洗浄・水処理機械

モーター式高圧洗浄機

高所揚水兼用タイプですので、ジャンクションバルブ（オプション）の装着により、上層階への送水を高圧の水流でスムーズに供給します。




HPJ型（タンク付）

クラス名称	50K圧	
メーカー	鶴見製作所	
型式	HPJ-550TW2X	
吐出圧力	Mpa(kgf/cm ²)	4.9(50)
吐出量	(L/min)	30.5
電圧	(V)	三相200
定格出力	(kW)	3.7
外形寸法	全長 (mm)	1,110
	全幅 (mm)	635
	全高 (mm)	790
質量	(kg)	120




モータ式用ジェットガン

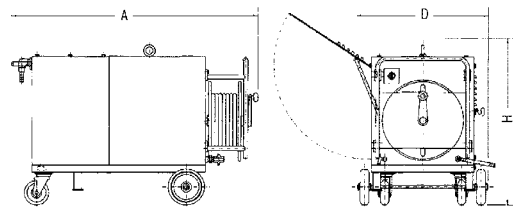

ジャンクションバルブ

注意事項

- ・ジャンクションバルブユニットの各バルブは必ず全閉もしくは全開にてご使用下さい。
- ・各接続部は、絶対水漏れのないように接続してください。
- ・一般揚水用ホースの吐出し側に決してバルブ等を設けないで下さい。
- ・高所揚水の実揚程は、約 100m 以内（ビル建設の場合約 33 階）として下さい。
- ・高所配管部でオプションパーツ以外の配管材は常用 210kgf/cm (20.6MPa) のものをご使用下さい。
- ・洗浄作業は全配管系統中 1 箇所を原則として下さい。


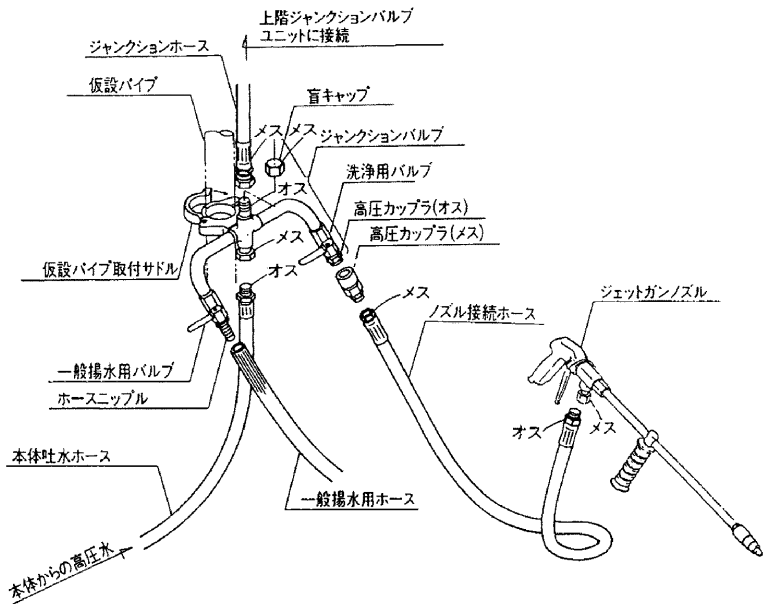


ジャンクションバルブ用ホース 3.5m

ジャンクションバルブユニット

管洗浄ノズル

ジャンクションバルブ用ホース 3.5m

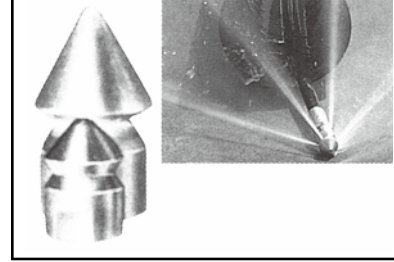

洗浄機



09

ポンプ・洗浄・水処理機械

エンジン式高圧洗浄機



HPJ-3100E3



HPJ-E型




HPJ-8ESY7



HPJ-5WE2



エンジン用ジェットガン

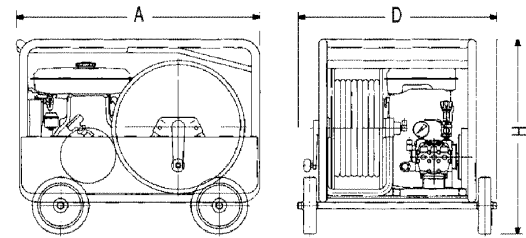

クラス名称	100K圧	80K圧	150K圧	200K圧	80K圧※防音式	50K圧 ※タンク一体式	
メーカー	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	
型式	HPJ-3100E3	HPJ-680E6S	HPJ-6150E5	HPJ-8200E5	HPJ-8ESY7	HPJ-5WE2	
連続定格出力 kw(PS)/min ⁻¹	2.3(3.1)/3,600	4.7(6.4)/1,800	4.7(6.4)/1,800	5.9(8.0)/1,800	5.4(7.3)/1,500	2.9(4.0)/1,800	
エンジン総排気量 (ml)	126	251	251	337	337	172	
始動方式	リコイル	セル/リコイル	リコイル	リコイル	セル/リコイル	リコイル	
使用燃料	自動車用無鉛 ガソリン	自動車用無鉛 ガソリン	自動車用無鉛 ガソリン	自動車用無鉛 ガソリン	自動車用無鉛 ガソリン	自動車用無鉛 ガソリン	
タンク容量 (L)	2.5	6	6	6.5	11	3.6	
吐出圧力 Mpa(kgf/cm ²)	10(102)	7.8(80)	14.7(150)	19.6(200)	7.8(80)	4.9(50)	
吐出量 (L/min)	8.1	28.7	15.2	15.2	31	28.7	
外形寸法	全長 (mm)	502	640	640	720	750	910
	全幅 (mm)	406	592	592	640	504	570
	全高 (mm)	760	635	635	660	650	830
質量 (kg)	24.5	58	58	73	105	95	

(注) 使用後は必ず水抜きを行って下さい(特に冬季)。内部の水分が凍結したまま使用すると、ポンプ破損の原因となりますのでご注意下さい。

圧
シヨベル

I C T
(情報化施工)

アタッチ
メント類

運搬・
転圧機械・
整地・
クレーン
・荷役

高所作業車・
高所作業足場

車
両
(レンタカー)

発電機・
溶接機

コンプレッサー・
エアーツール

ポンプ・洗浄・
水処理機械

コンクリート
打設関係

小型機械・
工具類

照明機械

ハウスト
イレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材
(鉄板・矢板・H鋼)

シーズン
商品

通信・
測量機器

足場仮設

参考資料