

# バイブレーター

## 小径強力バイブレーター

HVM-100/HV28(S)	エクセン
-----------------	------

## マイコンパイプ マイコンコントローラー

VH4.2	三笠
VC1Z	三笠

# ホッパー・ミキサー・モルタルポンプ

## モルタルポンプ



メーカー	川機械工業株式会社	
型式	KR-105型・M式	
吐出能力	(m <sup>3</sup> /h)	1.2-3-5
操作	手元及びリモコン	
変速	3段ミッション	
搬送距離	(m)	水平150/垂直40
圧力	(kg/cm <sup>2</sup> )	25
電圧	(V)	200
モーター出力	(kW)	5.5
ホッパー容量	(L)	250
機械寸法 (mm)	全長	1,520
	全高	710
	全幅	700
重量	(kg)	230

## モルタルミキサー



メーカー	日工 (トンボ工業)	
型式	TMU3-5	
電源	(V)	単相 100
出力	(A)	750
練り上がり量	3.5切 (97リットル)	
ドラムサイズ	径 (Φ)	800
	高さ (mm)	310
寸法	全長 (mm)	1,150
	全高 (mm)	890
質量	(kg)	95

※使用後は必ず水洗いをして下さい。極度な汚れ、付着があれば別途ケレン費を請求させていただきます。



10

コンクリート・打設関係

圧シヨベル

ICT (情報化施工)

アタッチメント類

運搬・転圧機械・整地・クレーン・荷役

高所作業車・高所作業足場

車両 (レンタカー)

発電機・溶接機

コンプレッサー・エアーツール

ポンプ・洗浄・水処理機械

コンクリート打設関係

小型機械・工具類

照明機械

ハウス・トイレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材 (鉄板・矢板・H鋼)

シーズン商品

通信・測量機器

足場仮設

参考資料




10

# ホッパー・ミキサー・モルタルポンプ

コンクリート・打設関係

## グラウトポンプ

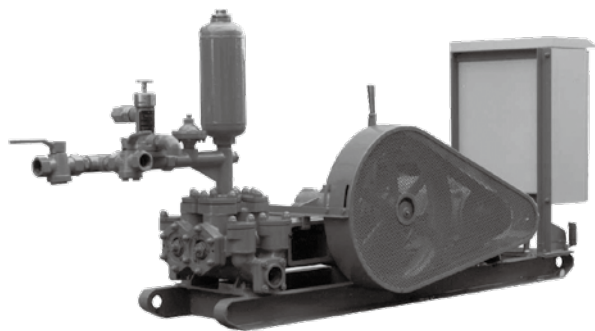

型 式	MG-10FV		
方式	2連式複動ピストンポンプ		
ピストン径 (mm)	45	52	68
吐出量 (L/min)	50~12	70~17	120~30
吐出圧力 (Mpa)	7.0	5.0	3.0
ストローク長 (mm)	60		
ストローク数 (min <sup>-1</sup> )	150~37		
吸入口径 mm(in)	50(2)		
吐出口径 mm(in)	32(1-1/4)		
機体寸法 (L/W/H)	2,100/580/980		
質量 (kg)	400		

## グラウトミキサー



メーカ		鉾研工業	
型 式		LAM-250	
タンク容量	上槽 (L)	250	
	下槽 (L)	250	
攪拌容量	上槽 (L)	200	
	下槽 (L)	200	
攪拌軸回転数		(rpm)	155
排出口径		(mm)	50
寸法	全長 (mm)	1,310	
	全幅 (mm)	840	
	全高 (mm)	1,510	
原動機		(kW-p)	モーター2.2-4
質量		(kg)	220

油 圧  
ショベルI C T  
(情報化施工)アタッチ  
メント類運 搬・  
転圧機 械・  
整 地・  
クレーン  
・荷役高所作業車・  
高所作業足場車 両  
(レンタカー)発 電 機・  
溶 接 機コンプレッサ・  
エア工具ポンプ・洗浄・  
水処理機械コンクリート  
打設関係小型機 械・  
工 具 類

照 明 機 械

ハ ウ ス・  
トイレ・備品

保 安 用 品

建 築 機 械

仮 設・資 材  
(鉄板・矢板・H鋼)シ ー ズ ン  
商 品通 信・  
測 量 機 器

足 場 仮 設

参 考 資 料

# ホッパー・ミキサー・モルタルポンプ



10

コンクリート・打設関係

## コンクリートミキサー



メーカー		日工
型式		NGM2.5
電源	(V)	100
練上がり量	(L)	2.5切 (70)
ドラムサイズ (mm)	口径	345
	ドラム径	600
	長さ	601
本体寸法 (mm)	幅	704
	長さ	1,376
	高	962
質量	(kg)	84

※使用後は必ず水洗いをして下さい。極度な汚れ、付着があれば別途ケレン費を請求させていただきます。

圧シヨベル

ICT  
(情報化施工)

アタッチメント類

運搬・転圧機械・整地・クレーン・荷役

高所作業車・高所作業足場

車両  
(レンタカー)

発電機・溶接機

コンプレッサ・エアーツール

ポンプ・洗浄・水処理機械

コンクリート打設関係

小型機械・工具類

照明機械

ハウストイレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材  
(鉄板・矢板・H鋼)

シーズン商品

通信・測量機器

足場仮設

参考資料

## コンクリートホッパー



クラス呼称	0.10m <sup>3</sup>	0.20m <sup>3</sup>	0.30m <sup>3</sup>	0.50m <sup>3</sup>	1.0m <sup>3</sup>
メーカー	釜原	釜原	釜原	釜原	釜原
型式	SKB-1A	SKB-2A	SKB-3A	SKB-5A	SKB-10A
容量 (m <sup>3</sup> )	0.1	0.2	0.3	0.5	1.0
高さ (mm)	650	790	920	1,120	1,480
幅 (mm)	810	810	870	1,005	1,223
質量 (kg)	65	75	120	170	320

# ホッパー・ミキサー・モルタルポンプ



10

コンクリート・打設関係

## 流量計

クラス呼称		
メーカー		明昭
型式		MA-1
測定範囲	流量	0~120L/min
	圧力	0.0~3.0Mpa
測定精度		流量定格値の±1%以内ただし、測定液の導電率は5μs/cm以上とする。 圧力定格値の±1.5
注入量積算範囲		0.0~99,999.9L (6桁)
配管接続口		25A (1インチ) PTメネジ
表示		蛍光表示管 20桁×2行 文字サイズ 3.9(W)×7.7(H)mm 積算値、孔番、瞬時流量・圧力表示
印字 (プリンタ)	印字	24桁 文字サイズ 1.62(W)×2.4(H)mm
	完了印字	年月日 開始・完了時刻 積算値 孔番 完了時圧力
	累計印字	年月日 累計積算値 (印字後、累計積算値リセット)
用紙		ロールペーパー 57.5±0.5(W)×50(D)mm 芯内径 Φ12±1mm
寸法・重量	操作部	(W)160×(D)225×(H) 250 操作部 6kg
	検出部	(W)250×(D)311×(H) 380 検出部 18kg
電源		電圧 単相AC200V±30V
消費電力		100VA 50/60Hz±2Hz
使用温度・湿度		周囲温度0~50℃ 周囲湿度 20~80%RH (0~40℃にて) 結露しないこと

## 生コンシュート



クラス呼称		4m
材質		FRP
寸法	全長 (mm)	4,000
	幅 (mm)	310
	全高 (mm)	150
質量		20.5 (kg)

## 攪拌機 (ハンドミキサー)



クラス呼称		100V
メーカー		マキタ
型式		UT2204
仕様		高粘度用
羽根径	(mm)	220
回転数	(min <sup>-1</sup> )	550
電源	(V)	単相100
電流	(A)	9.0
消費電力	(W)	850
コード	(m)	2.5
全長	(cm)	929
質量	(kg)	3.7

※使用後は必ず水洗いをして下さい。極度な汚れ、付着があれば別途ケレン費を請求させていただきます。