




16

仮設・資材
(鉄板・矢板・H鋼)

小判君

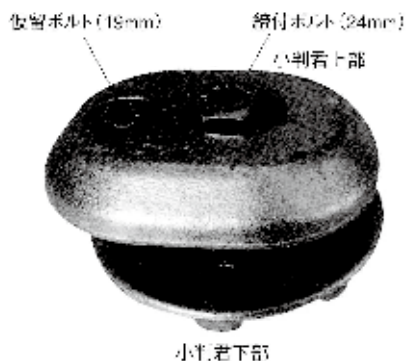

鉄板に予め金具の下部を仮留め出来るので、敷き並べ時に鉄板を浮かせる必要もなく、指詰め等の事故を防げます。

小判君下部

油圧ショベル

ICT (情報化施工)

アタッチメント類

運搬・転圧機械・整地・クレーン・荷役

高所作業車・高所作業足場

車両 (レンタカー)

発電機・溶接機

コンプレッサー・エアーツール

ポンプ・洗浄・水処理機械

コンクリート打設関係

小型機械・工具類

照明機械

ハウストイレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材 (鉄板・矢板・H鋼)

シーズン商品

通信・測量機器

足場仮設

参考資料

覆工板

型式	寸法			面積 m ²	単位質量 kg/枚	断面二次モーメント cm ⁴		断面係数 cm ³	
	幅 mm	長さ mm	高さ mm			Ix	Iy	Zx	Zy
1×2 (SS400)	1,000	2,000	208	2.0	367	3,030	977	312.00	99.20
1×3 (SS400)	1,000	3,000	208	3.0	550	3,030	977	312.00	99.20
1×2 (SM490A)	1,000	2,000	208	2.0	424	3,370	1,140	347.00	116.00
1×3 (SM490A)	1,000	3,000	208	3.0	624	3,370	1,140	347.00	116.00

すべらん君

防滑・防音に適したノンスリップ鋼板

タイヤ走行音や歩行による騒音を低減させるとともに、樹脂と様々な骨材を混合することで防滑効果を高め、雨天時においても歩行者、自転車等の転倒事故防止に最適です。また防水効果もあり、塗布面の劣化を防ぎます。



サイズ (mm × 尺 × 尺)	重量
22mm × 3 尺 × 3 尺	289kg
22mm × 4 尺 × 8 尺	513kg
22mm × 5 尺 × 10 尺	802kg