

軽量鋼矢板



16

仮設・資材
(鉄板・矢板・H鋼)

断面性能

型式	1m 当たりの 所要枚数	寸法			矢板 1枚つき					壁幅 1mにつき			
		板厚	有効幅	高さ	断面積	質量	断面二次 モーメント	断面係数	断面 二次半径	断面積	質量	断面二次 モーメント	断面係数
LSP-1	4	5	250	36	16.47	12.9	20.2	8.33	1.11	65.88	51.6	80.8	33.3
LSP-2N	4	5	250	43	18.86	14.8	38.2	13.3	1.42	75.44	59.2	246	96.5
LSP-3B	3	5	333	74	27.51	21.6	212	57.0	2.77	82.53	64.8	636	171
SP- II	—	10.5	400	100	61.18	48.0	1,240	152.0	—	153.0	120.0	8740	874

圧
シヨベル

I C T
(情報化施工)

アタッチ
メント類

運搬・
転圧機械・
整地・
クレーン
・荷役

高所作業車・
高所作業足場

車
両
(レンタカー)

発電機・
溶接機

コンプレッサー・
エアーツール

ポンプ・洗浄・
水処理機械

コンクリート
打設関係

小型機械・
工具類

照明機械

ハウスト
イレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材
(鉄板・矢板・H鋼)

シーズン
商品

通信・
測量機器

足場仮設

参考資料


落石防護柵工法用 横矢板

製品ラインナップ	●軽量鋼矢板 /LSP-2N・LSP-3B ●鋼矢板 /SP- II		
取扱寸法	LSP-2N	2.0m ~ 4.0m	1.0m 刻み
	LSP-3B	3.0m ~ 6.0m	1.0m 刻み
	SP- II	4.0m 6.0m	

とまった君

軽量鋼矢板・鋼矢板・鋼板用 横矢板工法受け金具

従来の溶接やガイド材を用いないタイプの横矢板専用受け金具です。
商品重量が軽く移動・施工に便利です。しかも簡単施工で作業が早く
後期短縮が可能です。また溶接不要で全天候でも施工も可能です。

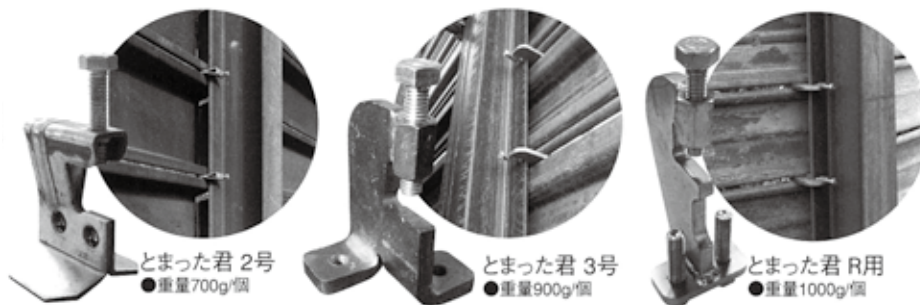

とまった君 2号
●重量700g/個

とまった君 3号
●重量900g/個

とまった君 R用
●重量1000g/個