

水圧四免梁

NETIS登録番号


CB-120037-VR



16

仮設・資材
(鉄板・矢板・H鋼)

一度で四面(四方向)に土留めを設置できます!

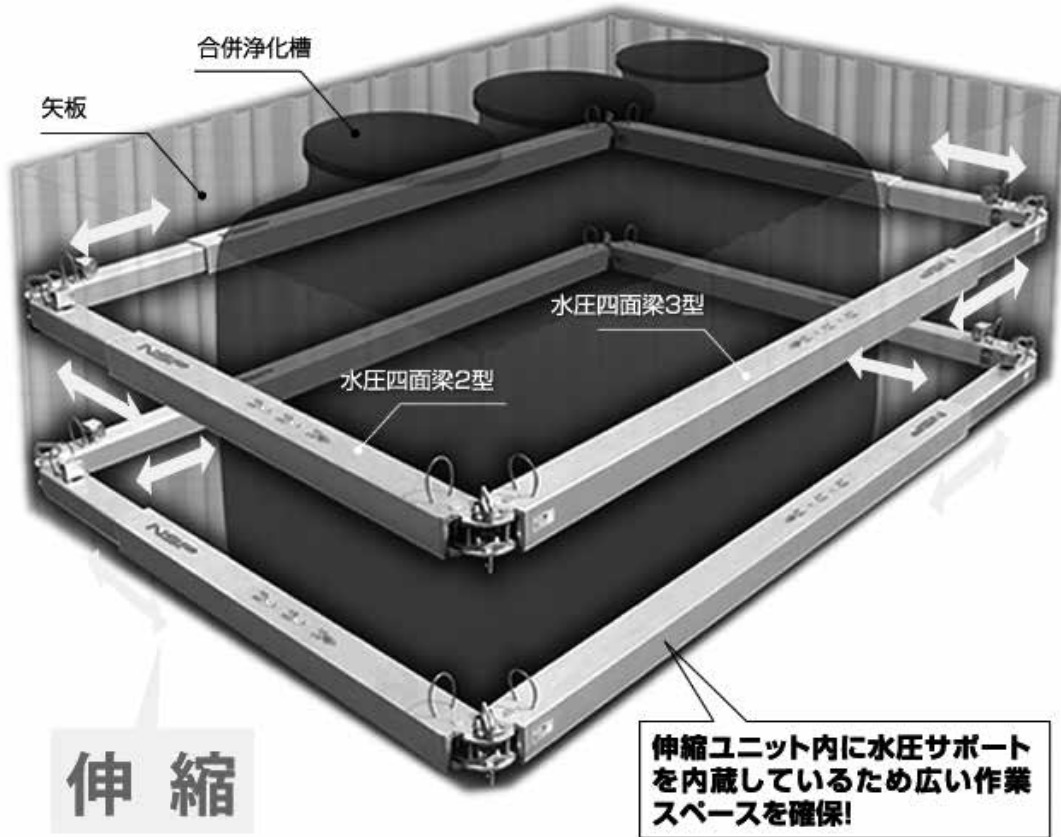

伸縮

合併処理浄化槽の設置時に効果を発揮!
作業能率もアップ!

油圧
ショベル

ICT
(情報化施工)

アタッチ
メント類

運搬・
転圧機械・
整地・
クレーン
・荷役

高所作業車・
高所作業足場

車両
(レンタカー)

発電機・
溶接機

コンプレッサー・
エアーツール

ポンプ・洗浄・
水処理機械

コンクリート
打設関係

小型機械・
工具類

照明機械

ハウスト
イレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材
(鉄板・矢板・H鋼)

シーズン
商品

通信・
測量機器

足場仮設

参考資料

仕様		水圧四面梁 2 型				水圧四面梁 3 型			
		2S タイプ		2L タイプ		3S タイプ		3L タイプ	
		最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長
穴位置による調整幅 (cm)	①	171	226	220	275	260	330	325	395
	②	188	241	235	290	275	345	340	410
	③	201	256	250	305	290	360	355	425
ストローク	(cm)	55		55		70		70	
セット重量	(kg)	217		241		272		303	
1本重量	(kg)	49.5		55.1		63.3		70.9	
伸縮方式		水圧式 (パネ内蔵)							
許容軸力		80kN (水圧サポート)							
腹起し寸法	外	縦 12.7 × 横 14.3							
	内	縦 11.0 × 横 12.3							
断面係数	外	180.63cm ³							
	内	180.70cm ³							
機械的性質	材料	A7003S-T5 (腹起し)							
	引張強さ	285 N/mm ² 以上							
	耐力	245 N/mm ²							
	伸び	10% 以上							