



11

草刈機

小型機械・工具類

草刈機(乗用タイプ)



CMX2202RC



CG431

メーカー		筑水キャニコム	筑水キャニコム	
型式		CMX2202RC	CG431	
作業能率	(m ² /h)	7,300	—	
機械寸法	全長 (mm)	1,947	3,465	
	全幅 (mm)	1,020	1,700	
	全高 (mm)	860	1,405	
	ホイールベース (mm)	1,300	—	
	トレッド (mm)	前 860/ 後 800	—	
	クローラ	中心距離 (mm)	—	1,170
		幅 (mm)	—	320
	最低地上高 (mm)	130	280	
エンジン	名称	スバル EH65DS	クボタ V2203	
	形式	空冷 4 サイクル V 型 2 気筒ガソリン	水冷 4 サイクル気筒ディーゼル	
	総排気量 (cm ³)	653	2,197	
	最大出力 (kW {PS}/rpm)	16.4 {22.0}/3,600	32.5 {44.2}/2,600	
	始動方式	セルフスタータ	セルフスタータ	
	燃料タンク容量 (L)	20	52	
性能	走行速度 (km/h)	移動	0 ~ 13.8 (無段変速)	0 ~ 9
		作業	0 ~ 7.7 (無段変速)	0 ~ 6
	最小回転半径 (m)	1.8	2.0	
	登坂能力 (度)	25	35	
走行装置	主変速形式	HST (無段変速)	HST (2 速モータ)	
	タイヤ	前輪	4.00-7 (4PR)	—
		後輪	17 × 8.00-8 (4PR)	—
ブレーキ形式	内格式ブレーキ	油圧式		
刈取装置	刈幅 (mm)	975	1,545	
	刈高さ (mm)	0 ~ 150 (21 段階)	0 ~ 320	
	刈刃形式	フリーナイフ&段付ステー	ハンマーナイフ	
	刈刃枚数	2 枚	80 枚	
	刈刃駆動方式	シャフトドライブ	HST	
機械質量 (kg)	350	2,000		
タイプ		AWD (四輪駆動)	クローラー	

油圧ショベル

ICT (情報化施工)

アタッチメント類

運搬・転圧機械・整地・クレーン・荷役

高所作業車・高所作業足場

車両 (レンタカー)

発電機・溶接機

コンプレッサ・エアーツール

ポンプ・洗浄・水処理機械

コンクリート打設関係

小型機械・工具類

照明機械

ハウストイレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材 (鉄板・矢板・H鋼)

シーズン商品

通信・測量機器

足場仮設

参考資料

草刈機



11

小型機械・工具類

草刈機



メーカー	やまびこジャパン	
型式	RM1027-2TD	
外形寸法 (長さ×幅×高さ) (mm)	1,780 × 560 × 400	
乾燥質量 (kg)	4.8	
ノコ丸サイズ (mm)	255	
排気量 (cc)	25.4	
使用燃料	混合燃料	
タンク容量 (L)	0.58	

※刃(ブレード)は別売りです。

草刈機(充電式)



メーカー	マキタ	
型式	MUR-182UD	
電圧 (V)	18	
外形寸法 (長さ×幅×高さ) (mm)	1,868 × 626 × 470	
質量 (kg)	3.3 (バッテリー含む)	
ノコ丸サイズ (mm)	230	

※刃(ブレード)は別売りです。

草刈機用刃

型式	8枚刃	36枚刃チップソー
ノコ丸サイズ(mm)	230	230

自走式斜面草刈り機



メーカー	やまびこジャパン	
型式	AZ851AF (フリーナイフ仕様)	
外形寸法 (長さ×幅×高さ) (mm)	1,700 × 550 × 1,100	
本体乾燥質量 (kg)	48	
刈幅 (mm)	500	
刈高 (mm)	35 ~ 70 (4段調整)	
排気量 (mL)	79.4	
作業速度 (km/h)	F:1.22、2.25 R:1.22、2.25	
使用燃料	混合燃料 [ガソリン:2 サイクルオイル※] = 50:1	

油圧
ショベル

ICT
(情報化施工)

アタッチ
メント類

運搬・
転圧機械・
整地・
クレーン
・荷役

高所作業車・
高所作業足場

車両
(レンタカー)

発電機・
溶接機

コンプレッサー・
エアーツール

ポンプ・洗浄・
水処理機械

コンクリート
打設関係

小型機械・
工具類

照明機械

ハウスト
イレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材
(鉄板・矢板・H鋼)

シーズン
商品

通信・
測量機器

足場仮設

参考資料



11

草刈機

小型機械・工具類


草刈機(ハンマーナイフモア)



メーカー	やまびこジャパン
型式	HRC664
外形寸法(長さ×幅×高さ)(mm)	1,670 × 810 × 950
本体乾燥質量(kg)	200
刈幅(mm)	650
刈高(mm)	20 ~ 85
エンジン最大出力(kW)	5.9
作業速度(km/h)	F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
ナイフ形状(枚)	フリーナイフ 38
ハンドル	上下・左右ワンタッチ可変
タイヤ	(W)160 × (P)60 × (L)24
操向方式	サイドクラッチ

切削

ヘッジトリマー

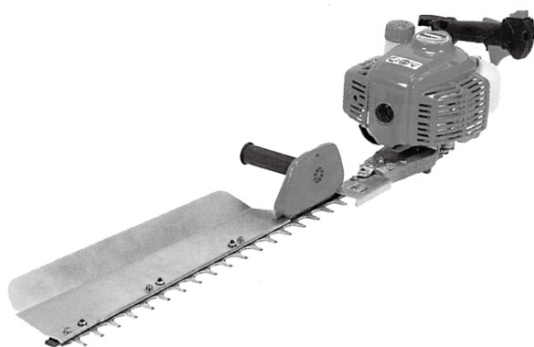

メーカー	新ダイワ	
型式	HT230-750B	
刈込み幅(mm)	740	
ブレード形式	片刃	
エンジン	形式	空冷2サイクル
	排気量(ml)	22.5
	キャブレタ形式	ダイヤフラム
	スパークプラグ	チャンピオン CJ8
	始動方式	リコイル
	使用燃料	混合燃料
燃料タンク(L)	0.62	
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)	1,090 × 270 × 220	
質量(kg)	5.5	

※刃(ブレード)は別売りです。

生垣バリカン



メーカー	マキタ
型式	MUH461DRF
バッテリー形式	リチウムイオン 3.0Ah
電圧(V)	18
刈込み幅(mm)	460
ストローク数(min ⁻¹)	1,650
1充電あたりの作業時間(目安)(min)	約 60
全長(mm)	845
質量(kg)	2.7

油圧ショベル

ICT(情報化施工)

アタッチメント類

運搬・転圧機械・整地・クレーン・荷役

高所作業車・高所作業足場

車両(レンタカー)

発電機・溶接機

コンプレッサ・エアーツール

ポンプ・洗浄・水処理機械

コンクリート打設関係

小型機械・工具類

照明機械

ハウストイレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材(鉄板・矢板・H鋼)

シーズン商品

通信・測量機器

足場仮設

参考資料